



Superboard es una placa plana, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales y fabricada mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y humedad) que le brinda una gran estabilidad dimensional y alta resistencia.

*Las placas de cemento **Superboard SQ** (Square), son unas placas constructivas especialmente diseñadas para fachadas, con los bordes rectos, rectificadas dimensionalmente y a escuadra, acabados con junta visible, sellada con un sellador flexible.*

PLACA SUPERBOARD SQUARE (SQ)

Código	Borde	Medida (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg / placa)	Peso (Kg / m ²)	APLICACIONES
012860	Recto	1.22 x 2.44	6.00	24.50	8.28	Cielos rasos y aleros (sellado)
012862	Recto	1.22 x 2.44	8.00	32.80	11.02	Cielos rasos y aleros (sellado)
012864	Recto	1.22 x 2.44	10.00	40.80	13.70	Paredes interiores-zonas de impacto y húmedas (sellado)
012863	Recto	1.22 x 2.44	11.00	44.80	15.60	Paredes exteriores (sellado)
012866	Recto	1.22 x 2.44	12.00	49.20	16.50	Paredes exteriores-base para techos (sellado)


CARACTERÍSTICAS

- Durable
- Resistente al impacto
- Resistente a la humedad e intemperie
- Resistente al fuego
- Resistente a hongos y termitas
- Rápida de instalar


RECOMENDACIONES

- Nunca masillar las placas en exteriores, dejar la junta visible y sellar con un sellador de poliuretano Sika AT. En cielos rasos, aleros y paredes interiores con Superboard SQ, se debe dejar la junta visible sellada con Sikaflex 11FC, **no se debe masillar**.
- La placa Superboard SQ, debe fijarse en todo su perímetro (4 lados).
- Avellanar la placa con una broca de cemento previamente en el lugar donde se colocarán los tornillos.

JUNTA VISIBLE



FIJACIÓN

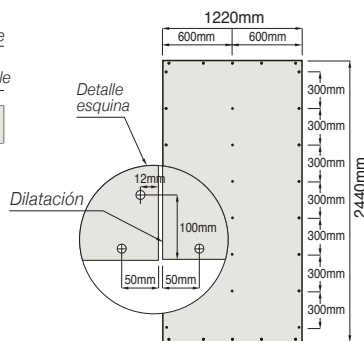

INSTALACIÓN

- Las placas Superboard SQ se deben instalar sobre estructuras de madera o perfiles de acero galvanizado. Los parantes de esta estructura deberán tener un espaciamiento no mayor de 0,61 mm a ejes. Para la construcción de elementos portantes (muros portantes, muros cortina, tijerales o serchas y muros mayores a 3.00 m de altura) se deben utilizar perfiles de acero galvanizado de un espesor mínimo de 0,90 mm. El diseño de estas estructuras debe ser desarrollado por un profesional competente.

MANIPULEO

- El traslado manual deben hacerlo como mínimo dos (2) personas sujetando las planchas por los extremos en posición perpendicular al piso.

PINTADO

- Primero limpiar la superficie de la placa.
- De preferencia empastar las placas con dos manos de sellador.
- Después aplicar dos manos de pintura latex, esmalte o epóxica, con brocha.

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

- Las placas Superboard son productos de fibrocemento autoclavado contienen principalmente cemento, sílice cristalina y fibras naturales.

Advertencia

- Al igual que otros materiales utilizados en la construcción como la arena, los ladrillos, las tejas de arcilla y las estructuras de concreto, el fibrocemento autoclavado también contiene sílice cristalina.
- La exposición alta o prolongada al polvo desprendido del corte o lijado de las placas de fibrocemento autoclavado, puede causar irritaciones y afecciones en los ojos y sistema respiratorio, silicosis y/o cáncer pulmonar. Siga las precauciones de seguridad.

Precauciones de Seguridad

- Al cortar o lijar se deben usar lentes de seguridad y mascarillas de protección contra polvo (Tipo 3M-8210).



Lentes de Seguridad



Mascarilla de Protección

- Al cortar o lijar con herramientas mecánicas se debe humedecer el entorno y cuando estas operaciones se realizan en espacios cerrados se deben usar herramientas con sistema de aspiración.
- Durante el transporte, descarga o almacenamiento y una vez instalado el producto estas precauciones no son necesarias.

10
años

GARANTÍA

La Garantía corre a partir de la fecha de compra y será válida sólo si las placas se han instalado, usado y mantenido siguiendo las recomendaciones y especificaciones dadas. Para mayor información consulte con nuestra división comercial.

619 6400

Asistencia Técnica Gratuita